１７.固定キーマスタ

目次

１７－１　固定キーマスタの呼び出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１
１７－２　固定キーの新規生成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２
１７－３　固定キーの編集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４



図 17-1.1：固定キーマスタ画面

◆◆◆概要◆◆◆

物件検索を行ったリアルタイムな件数や、自由に設定した文字など、様々な場所で使用することが可能な固定キーの生成、呼び出しを行う画面です。

１７－１　【 固定キーマスタの呼び出し 】

固定キーマスタを使うのは主にひな形・署名マスタと HP カスタマイズ画面です。それぞれ図 17-1.2、図 17-1.3 のボタンから固定キーマスタを呼び出すことができます。

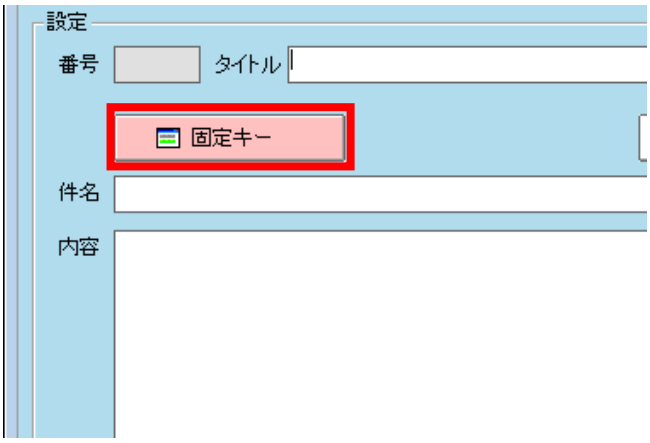


図 17-1.2：ひな形・署名からの呼び出し



図 17-1.3：HP カスタマイズからの呼び出し

１７－２　【 固定キーの新規生成 】

固定キーを新規作成する場合は図 17-2.1 の「固定キー作成」をクリックしてください。図 17-2.2 の画面が表示されます。

【手順 1】

固定キー名称に名称を入力してください。



図 17-2.1：固定キーマスタ画面

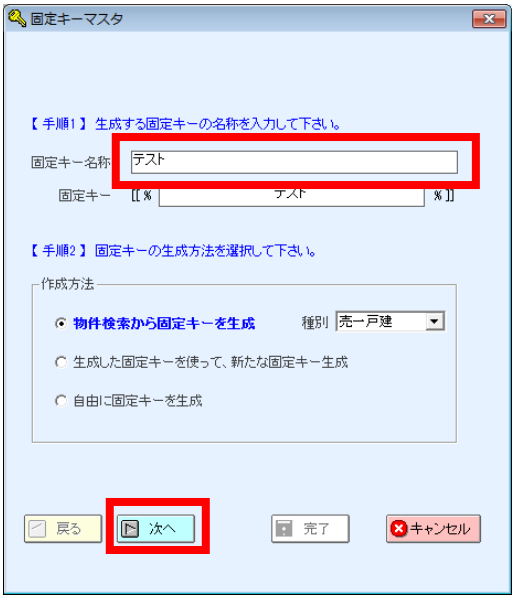


図 17-2.2：固定キー設定画面

【手順 2】

固定キーの生成方法を選択します。固定キーを生成するパターンは以下の 3 つのパターンがあります。

１．物件検索から固定キーを生成

生成方法を「物件検索から固定キーを生成」にチェックを入れた状態で「次へ」をクリックすると図 17-2.3 の物件検索画面に移動します。ここで検索した条件を固定キーとして登録します。

検索が終わったら「閉じる」をクリックすると図 17-2.4 の画面が表示されますので、設定が良ければ「完了」をクリックすると新しい固定キーが生成されます。

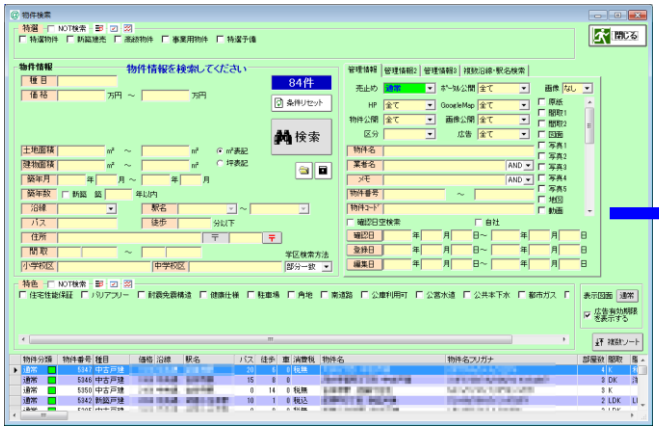


図 17-2.3：物件検索画面

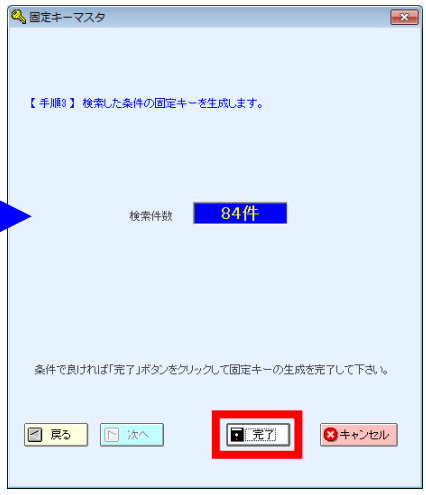


図 17-2.4：物件検索から戻ってきた際の画面

２．生成した固定キーを使用し、新しい固定キーを生成

このモードでは「１．物件検索から固定キーを生成」で生成した固定キー同士を組み合わせて新たな固定キーを生成することができます。

例えば、@dream に登録されている全ての物件数を出したい場合、現状一回の検索では抽出ができません。「戸建全物件」「マンション全物件」「土地全物件」それぞれの固定キーを生成しておき、これらの数を加算していけば居住用の物件数を出すことができます。

図 17-2.2 で「生成した固定キーを使用し、新しい固定キーを生成」にチェックを入れ、「次へ」をクリックすると図 17-2.5 の画面が表示されます。まず「戸建全物件」の固定キーを選択し、「セット」をクリックすると図 17-2.6 のように今度は演算子を選択するリストが表示されます。今は加算なので「＋」を選択し、「セット」をクリックすると再度固定キーを選択する画面になります。

これを繰り返し図 17-2.7 のように設定できたら「完了」ボタンで設定を完了してください。図 17-2.8 のように「居住用全物件数」固定キーが全てのキーの加算結果になっていることが分かります。

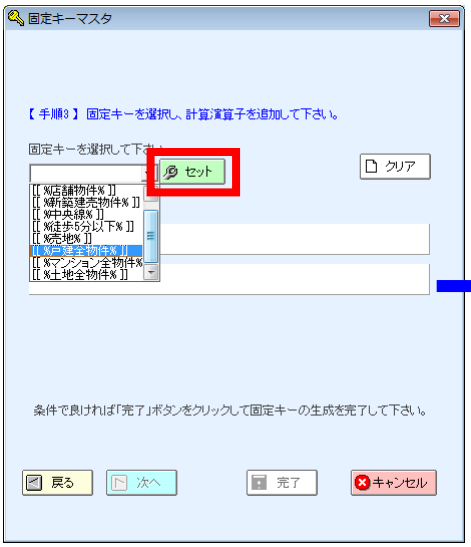


図 17-2.5：新たな固定キー作成画面 1

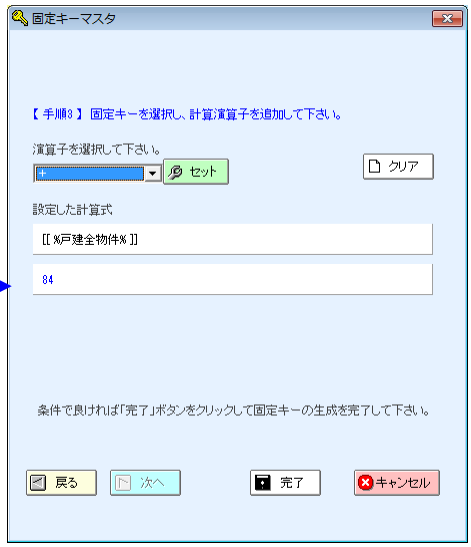


図 17-2.6：新たな固定キー作成画面 2

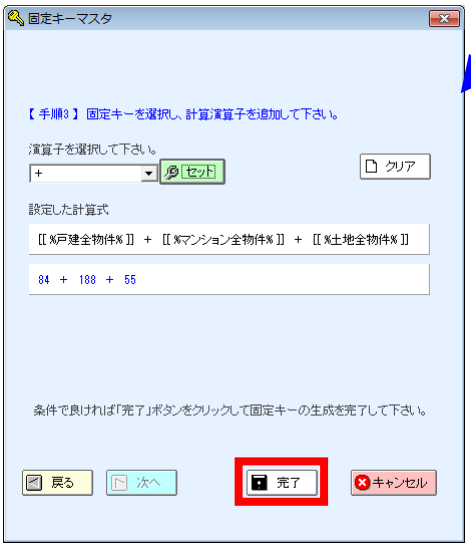


図 17-2.7：新たな固定キー作成画面 3



	固定キー名称	固定キー	変換後データ
−	生成した固定キー		
	店舗物件	[[%店舗物件%]]	6
	新築建売物件	[[%新築建売物件%]]	19
	中央線	[[%中央線%]]	77
	徒歩5分以下	[[%徒歩5分以下%]]	139
	売地	[[%売地%]]	55
	戸建全物件	[[%戸建全物件%]]	84
	マンション全物件	[[%マンション全物件%	188
	土地全物件	[[%土地全物件%]]	55
	居住用全物	[[%居住用全物%]]	327
−	会社情報関連		
	会社名	[[%会社名%]]	株式会社〇△□不動

図 17-2.8：全物件数生成後

３．自由に固定キー生成

生成方法を「自由に固定キーを生成」にチェックを入れた状態で「次へ」をクリックすると図 17-2.10 の画面に移動します。このモードはどんなテキストでも入力可能なので自由に設定してください。

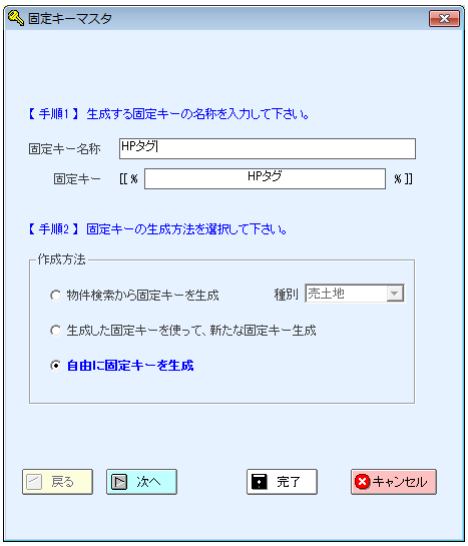


図 17-2.9：固定キー設定画面

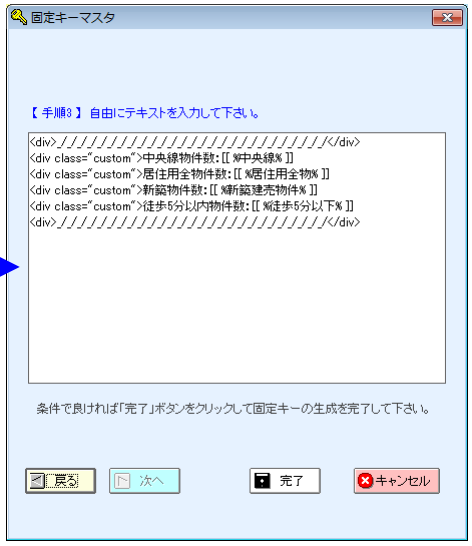


図 17-2.10：自由設定画面

１７－３　【 固定キーの編集 】

固定キーを編集する場合は編集したい固定キーを選択した状態で「固定キー編集」をクリックしてください。図 17-3.1 の画面が表示されます。

※  のマークが付いている固定キーのみ編集可能です。

固定キーの中で「本日」を選択し、「固定キー編集」をクリックすると図 17-3.2 の本日日付設定画面に移動します。7 パターンの日付形式から１つを選択し、「完了」をクリックすれば日付形式が変更されます。



図 17-3.1：固定キーマスタ画面

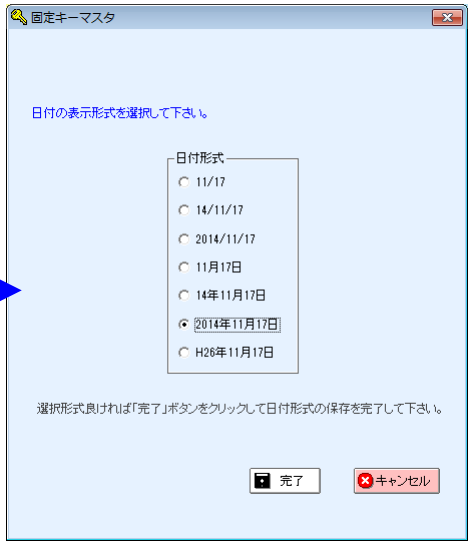


図 17-3.2：本日日付設定画面

@dream-Progre 売買版

第 17 章 固定キーマスタ

取扱説明書

２０１６年　１月１８日　　第１版第１刷発行

発行者　金丸　信一
発行所　リングアンドリンク株式会社
ソフト事業部　　ＴＥＬ：０１２０－４６５－１４６
ＦＡＸ：０４－２９４６－２６６３
Ｅ－Ｍａｉｌ：dream-progre@ring-and-link.co.jp
〒３５９－００２７　　埼玉県所沢市松郷１５１－５１

ⓒ ２０１６　Ring and Link Corporation

本書の一部または全部を著作権法の定める範囲を超え、無断で複写、複製、
転載、テープ化、ファイル化することを禁じます。